

Spiral Process
スパイラル加工


スパイラル加工

希望の数値をご連絡いただき見積り致します。その他、詳細はお問合せ下さい。
仕様書や、ご希望の製造図があればお送りください。製造方法を検討しご提案いたします。


材料種類	金属種類を記載
線径 (φmm)	
巻外径を指定 (OD φmm)	
巻内径を指定 (IDφmm)	
使用電圧を指定 (V)	
使用電力を指定 (W)	
巻数を指定 (Nターン巻)	
抵抗値を指定 (Ω)	
リード長さを指定 (L mm)	
リード S (シングル) or リード W (2本撚り)	
その他仕様	

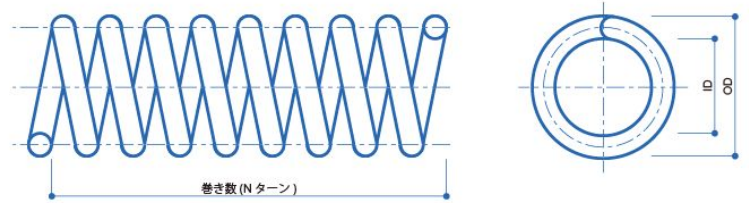

リードS(シングル)ストレート




リードW(2本撚り)ストレート



指定例

材料種類	カンタルAF
線径 (φmm)	0.8mm
巻外径を指定 (OD φmm)	φ10mm
巻内径を指定 (IDφmm)	φ8mm
使用電圧を指定 (V)	200V
使用電力を指定 (W)	1KW
巻数を指定 (Nターン巻)	500巻
抵抗値を指定 (Ω)	40Ω
リード長さを指定 (L mm)	500mm
リード S (シングル) or リード W (2本撚り)	W 2本撚り
その他仕様	リード形状 センター出し 先端丸φ5.0mm ピッチ巻

リード先端丸



リード耳



リードW(2本撚り)平行出し

